


# **Technisches Datenblatt**

# Dränagematten GD DM 17

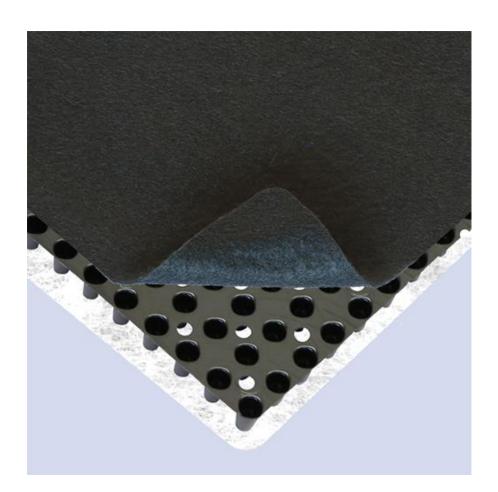

### Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG Metallwarenfabrikation und Vertrieb Görlitzer Str. 1

33758 Schloß Holte-Stukenbrock Telefon: 0049 (0)5207 9504-0 Telefax: 0049 (0)5207 9504-20 Mail: Gruendach@Richard-Brink.de



#### **Produktbeschreibung**

Es handelt sich bei dem Produkt um ein leistungsstarkes CE-markiertes Dränagesystem mit innovativer Noppenform aus Recycling-Polystyrol und einer Bauhöhe von ca. 17 mm. Der Kern des Dränagesystems ist eine perforierte, diffusionsoffene, hochbelastbare Noppenfolie, die eine ausgezeichnete Kriechfestigkeit verleiht, die für eine beständige, langfristige Entwässerungsleistung sorgt.

Auf der perforierten Folienseite ist ein thermisch verfestigtes Geotextil als Filterschicht aufkaschiert und auf der Noppenseite ein diffussionsoffenes Trenn- und Schutzvlies. Die Geotextilien werden verleimt und nicht thermisch mit dem Noppenkern verbunden, um eine Beschädigung der mechanischen und hydraulischen Eigenschaften der Geotextilien und des Dränagesystems zu vermeiden. Außerdem wird so verhindert, dass sich die Geotextilien zwischen die Noppen schieben und die Entwässerungsleistung beeinträchtigen.

Das Dränagesystem hat ein Wasserspeichervolumen von ca. 4,3 l/m².

#### **Anwendung**

Die Dränagematte ist eine Komponente unserer drei Gründach-Systeme "Easy", "Terra" und "Bio" als Filter-, Drain-, Schutz-, und Trennschicht. Die Bauhöhe (ca.17 mm) verhindert Staunässe, das Hochfrieren der Deckschicht im Winter und erlaubt größere Einzugslängen.

#### Produkteigenschaften

- Material Noppenfolie: schlagfestes Recycling-Polystyrol (HIPS)
- Material Geotextil: Polypropylen (PP)
- Material diffussionsoffenes Trenn- und Schutzvlies: Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)
- Bauhöhe: ca. 17 mm
- Druckfestigkeit: ca. 600 kPa
- Löcher pro m<sup>2</sup>: ca. 1.540 / ø 6,3 mm
- Wasserspeichervolumen: ca. 4,3 l/m<sup>2</sup>
- Gewicht: ca. 1.010 q/m<sup>2</sup>
- Dränagekapazität i = 1 bei 20 kPa: ca. 7,61 l/(s.m)
- Dränagekapazität 2 % Gefälle bei 20 kPa: ca. 1,19 l/(s.m)



## Produktabmessungen (L x B)

Lieferform

ca. 30 m x 1,25 m

ca. 37,5 m<sup>2</sup>, Rolle

### Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich europäisches Material.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html