




# Technisches Datenblatt

## Dränagerinne Cubo

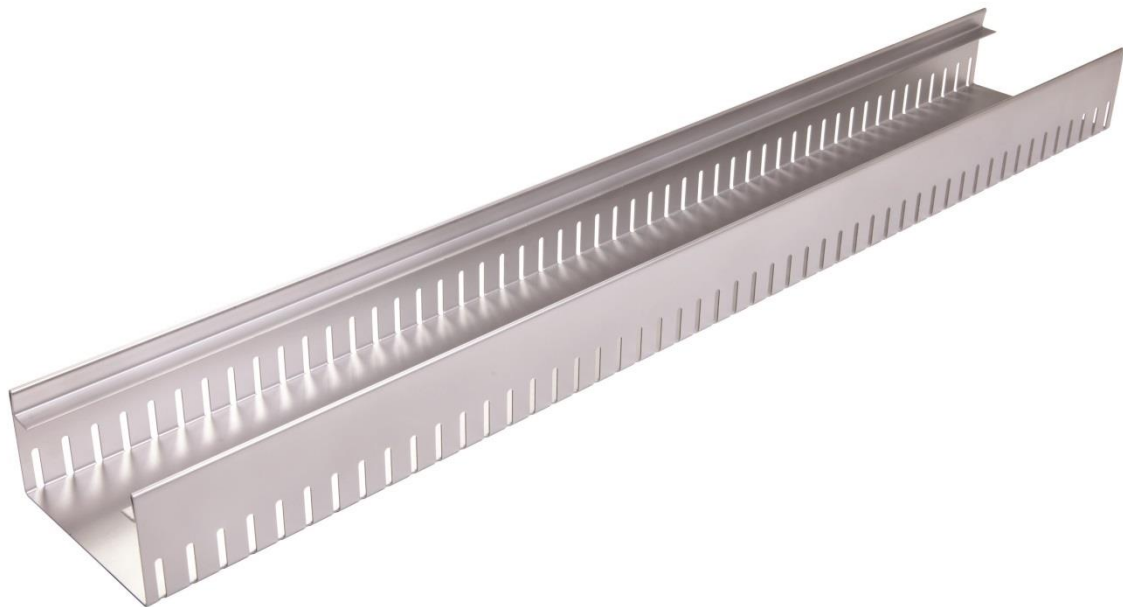

### Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG  
Metallwarenfabrikation und Vertrieb  
Görlitzer Str. 1  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0  
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 02/22



### **Produktbeschreibung:**

Bei der Dränagerinne Cubo mit fixer Bauhöhe handelt es sich um eine Kastenrinne mit nach innen gekanteten Auflageschenkeln und integrierten Langlöchern (30x5 mm). Die Bauhöhe ist fix.

Die Abdeckung (*Roste*) ist entweder als Maschenrost, Längsstabrost, Querstabrost, Lochblech oder Doppelschlitzrost ausgestaltet. Alle Roste aus unserem Sortiment sind mit der Rinne kombinierbar.

### **Belastungsklasse**

Die Rinne ist in Anlehnung an die Belastungsklasse A15 (*begehrbar*) konstruiert.

### **Abmessungen**

Die Rinne wird in vier Standardmaßen geliefert.

Einlaufbreiten: 105/145/165/205 mm

Höhen: jeweils 50/80 mm

Die Standard-Rinnenlänge beträgt 1.000 mm. Einteilige Längen sind bis 3.000 mm auf Anfrage möglich.

Die Rinne ist in Edelstahl (V2A) und feuerverzinktem Stahl lieferbar. Die Materialstärke beträgt bei beiden Materialien 1,5 mm.

Auf Kundenwunsch können alle Abmessungen abgeändert und als Sonderanfertigung geliefert werden.

### **Auslaufquerschnitt der Rinne durch seitliche Perforation und Lochung**

Einlaufbreite 105 mm: einseitig 72,31 cm<sup>2</sup>/m beidseitig 144,62 cm<sup>2</sup>/m

Einlaufbreite 145 mm: einseitig 72,31 cm<sup>2</sup>/m beidseitig 144,62 cm<sup>2</sup>/m

Einlaufbreite 165 mm: einseitig 72,31 cm<sup>2</sup>/m beidseitig 144,62 cm<sup>2</sup>/m

Einlaufbreite 205 mm: einseitig 72,31 cm<sup>2</sup>/m beidseitig 144,62 cm<sup>2</sup>/m



## Zubehör

Eckausbildungen

Verbinderpaare für Dränagerinne und Ecken

Endstücke

## Wichtige Hinweise

Bei Einbau auf einer abgedichteten Betonplatte (*Balkone, Dachflächen*) muss zwischen Rinne und Abdichtungsbahn eine Schutzfolie (*aus geeignetem Material, z.B. EPDM-Folie*) mindestens in Rinnenbreite eingebaut werden, um die Abdichtung dauerhaft zu schützen.

Bei Einbau auf einer Schotter-Tragschicht muss diese ausreichend verdichtet sein, um spätere Setzungen zu vermeiden. Die Rinne muss auf der Tragschicht aufliegen.

Es gelten unsere Einbauvorschriften.

## Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich europäisches Material aus Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.

## Materialspezifikation Rinnenkörper und Rost

Edelstahl V2A (1.4301) oder Feuerverzinktes Stahlblech

Materialstärke: 1,5 mm

## Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Die Dränagerinnen sind, wenn erforderlich, auch nach den Angaben der Abdichtungshersteller (*z.B. Bitumenhersteller, Folienhersteller usw.*) zu verlegen, gegebenenfalls sind Vorsichtsmaßnahmen z.B. Bautenschutzmatte zu verlegen.



Die Dränagerinnen können auf Maß abgelängt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass das Trennmedium (z.B. Sägeblatt, Trennscheibe usw.) absolut sauber ist bzw. keine Bestandteile anderer Metalle aufweist, da es sonst zu Korrosion kommen kann. Alle Schnittstellen (*feuerverzinkter Stahl*) müssen kalt nachverzinkt werden. Generell empfehlen wir Maßanfertigungen ab Werk, da diese nachträglich ordnungsgemäß verzinkt werden.

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Das Reinigen der Rinnen darf nicht mit starken Säuren oder Basen erfolgen, sondern von Hand mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger.

Wird die Rinne unter Vordächern oder Überdachungen eingesetzt, sollte diese regelmäßig auf Verunreinigungen überprüft und nach Erfordernis gespült werden, da nur wenig Wasser abgeführt wird und es zu mehr Ablagerungen kommt.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>